

BM系列模拟信号变送器

安装使用说明书V1.3

申 明

版权所有，未经本公司之书面许可，此手册中任何段落，章节内容均不得被摘抄、拷贝或以任何其它形式复制、传播，否则一切后果由违者自负。

本公司保留一切法律权利。

本公司保留对本手册所描述之产品规格进行修改的权利，恕不另行通知。订货前，请垂询当地代理商以获悉本产品的最新规格。

目 录

1 概述.....	4
2 产品型号规格.....	4
3 两线制输出回路供电隔离器.....	4
4 一进二出隔离器.....	6
5 四线隔离器.....	7
6 无源隔离器.....	8
7 两线制输出回路供电的交流电流隔离器.....	9
8 两线制输出回路供电的交流电压隔离器.....	10
9 热电阻隔离器.....	11
10 两线输出回路供电电阻隔离器.....	12
11 两线输出回路供电电位计隔离器.....	13

1 概述

BM 系列模拟信号变送器可以对电流、电压等电量参数或温度、电阻等非电量参数，经隔离转换成标准的模拟信号输出。既可直接与指针表，数显表相接，也可以与自控仪表（如 PLC）、各种 A/D 转换器、以及计算机系统配接。

2 产品型号规格

输入形式	输入范围	输出范围	辅助电源	隔离电压	输出设置	其他特点	型号
直流电流	0-20 mA 4-20 mA	4-20mA	/	2kV	2线 8.5-40VDC	输出回路供电	BM-DI/IS
交流电流	0-1A 0-5 A	4-20mA	/	2kV	2线 8.5-40VDC	输出回路供电	BM-AI/IS
直流电流	4-20mA	4-20mA	/	2kV	输入回路 自供电		BM-DIS/I
	4-20mA 0-5V	4-20mA	24 V DC	2kV	独立两路		BM-DI/II BM-DV/II BM-DI/IV BM-DV/IV
	4-20mA 0-20mA	4-20mA 0-20mA	24V DC	2kV	4 线		BM-DI/I
		0-10V; 0-5V					BM-DI/V
直流电压	0-5V; 0-10V; 0-75mV	4-20mA	/	2kV	2 线 8.5-40VDC	输出回路供电	BM-DV/IS
	0-5V; 0-10V	4-20mA 0-20mA	24V DC	2kV	4 线		BM-DV/I
		0-5V; 0-10V					BM-DV/V
交流电压	0-500V AC	4-20 mA	/	2kV	2 线 8.5-40VDC	输出回路供电	BM-AV/IS
热电阻	Pt100 0-50℃; 0-100℃ 0-150℃; 0-200℃ 0-250℃; 0-300℃	4-20mA	/	2kV	2线 8.5-40VDC	输出回路供电	BM-TR/IS
			24VDC		4 线		BM-TR/I
电阻	0-100 Ω ; 0-1k Ω 0-5k Ω ; 0-10k Ω	4-20mA	/	2kV	2线 8.5-40VDC	输出回路供电	BM-R/IS
电位计	0~350 Ω (~10k Ω)	4-20mA	/	2kV	2线 8.5-40VDC	输出回路供电	BM-VR/IS

3 两线制输出回路供电隔离器


用途

输出回路供电的二线制直流隔离器，可以将现场的直流电流、电压信号隔离变为4~20mA输出。模块内有浪涌保护电路，适用于恶劣环境。


产品规格

- BM—DI/IS
- BM—DV/IS

外形尺寸

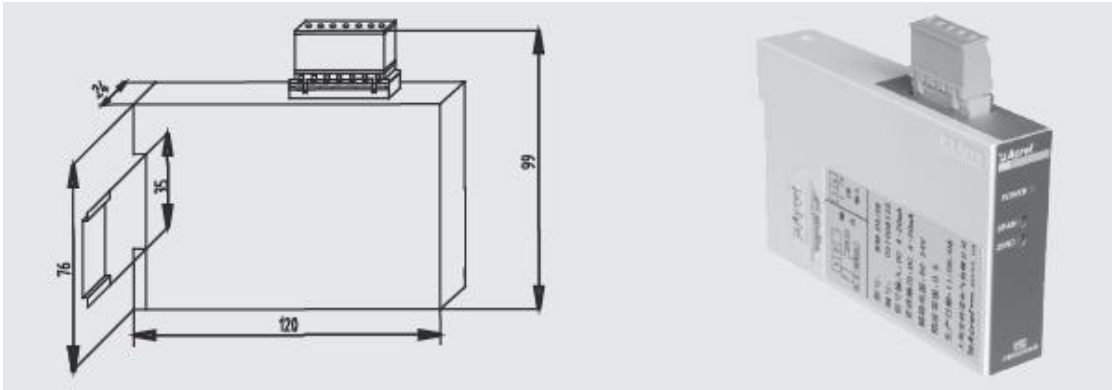

接线方式

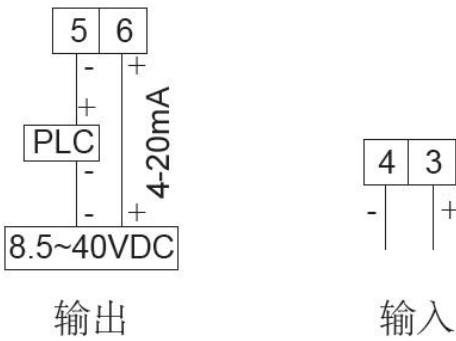

技术数据

技术参数		指标
输入	范围	电流：4~20mA, 0~20mA, 电压：0~5V, 0~10V, 0~75mV 等
	阻 抗	电流：0(4)~20mA, 100 Ω; 电压≥100 Ω
	过载	电流：100mA 或 1W; 电压：0~10V 时, 50V
输 出	范围	DC4~20mA
	负 载	≤500 Ω
	零点调节	5%
	量程调节	5%
	保 护	短路保护
电 源	范 围	直流电压 8.5~40V DC, 一般 24V DC/2W
	最大电流	24mA
其 它	精度 / 线性	最大满量程 0.5%
	温度效应	≤200ppm/℃
	响应时间	≤400ms
	隔离电压	2kV, 输入对输出
	工作 / 贮存温度	-10℃~+55℃/-25~+70℃
	安装方式	TS35 导轨

4 一进二出隔离器


用途

该模块将一路直流电流或电压输入信号，隔离变送输出为二路相互独立的模拟量，可应用在一个现场变送器产生一路信号到PLC、另一路接现场指示器。该模块只有一个单独的输入回路，输入压降几乎恒定，不大于3.5 V，与负载没有关系。光耦隔离能达到2kV的隔离电压。


产品规格

BM-DI/II BM-DV/II BM-DI/VI BM-DV/VI

外形尺寸

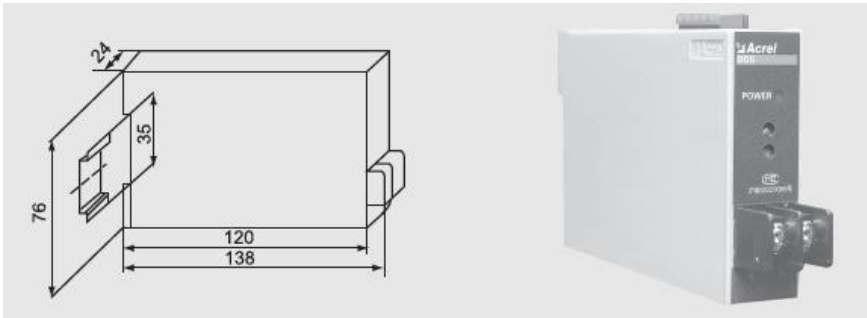

接线方式

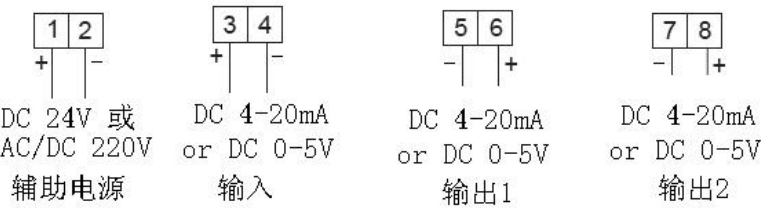

技术数据

技术参数		指标
输入	范围	直流电流：DC4~20mA、0~20mA； 直流电压：DC0~75mV、0~5V、0~10V
	阻 抗	阻抗可变，压降不大于 3.5V
	过载	电流：100mA 或 1W； 电压：0~10V 时，50V
输 出	范围	一路 DC 4~20mA, 另一路为 DC 4~20mA 或 DC 0~5V
	负 载	电流输出时≤500Ω，电压输出时≥1kΩ
	零点调节	15%
	量程调节	15%
电 源	标称值及范围	DC 24V(允许 DC 18V-36V)
精度/线性		满量程 0.5%
温度系数		≤200ppm/℃
响应时间		≤400ms
隔离电压		输入对每路输出之间、电源与输出之间均为 2kV
环 境	温度	工作温度：-10~+55℃，贮存温度：-25~+70℃
	湿度	≤95%RH，不结露，无腐蚀性气体场所
	海拔	≤2000m
安装方式		TS35 导轨

5 四线隔离器

用途

4线隔离器为所有直流电流和电压信号提供2kV三端隔离，可消除地回路。具有多种电源供电标准。


特点

紧凑型外壳、可安装于TS35 导轨。


产品规格

BM-DI/I BM-DI/V BM-DV/I BM-DV/V

外形尺寸

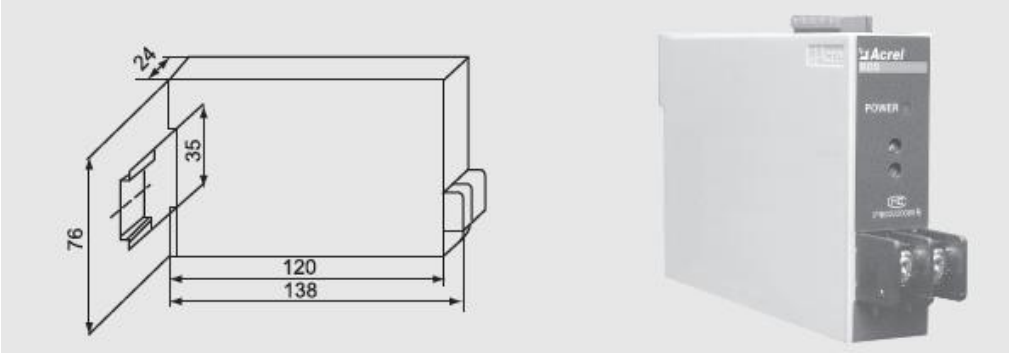

接线方式

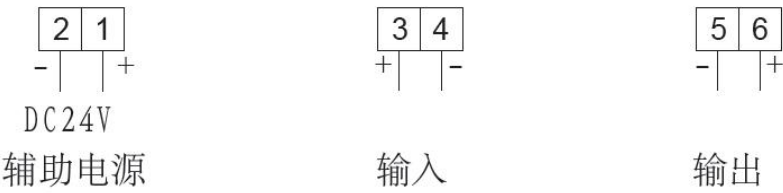

技术数据

技术参数		指标
输入	范围	电流：0～20mA，4～20mA 电压：0-5V, 0-10V, 0-300V, 0-75mV
	阻 抗	电流：100 Ω ； 电压≥1000 Ω
	最大输入	电流:100mA或1W； 电压：50V DC
输 出	范围	0～20mA，4～20mA，0～5V 或 0～10V
	负 载	电流:20mA 时≤500 Ω ， 电压:≥1000 Ω
	保 护	短路保护
	零点调节（只有部分模块）	5%
	量程调节	5%
电 源		DC24V（允许 18V～36V）
其 它	精度 / 线性	最大满量程 0.5%
	温度系数	≤200ppm/℃
	响应时间	≤400ms
	隔离电压	2kV，输入对输出和电源
	工作 / 贮存温度	-10～+55℃/-25～+70℃
	安装方式	TS35 导轨

6 无源隔离器


用途

该模块是标准的4~20mA输入，信号通过2kV的隔离，成比例地输出4~20mA信号。可以应用在不便使用电源的场合，输入信号向模块供电并通过变压器进行耦合，不必外加电源。

产品规格

BM-DIS/I

外形尺寸

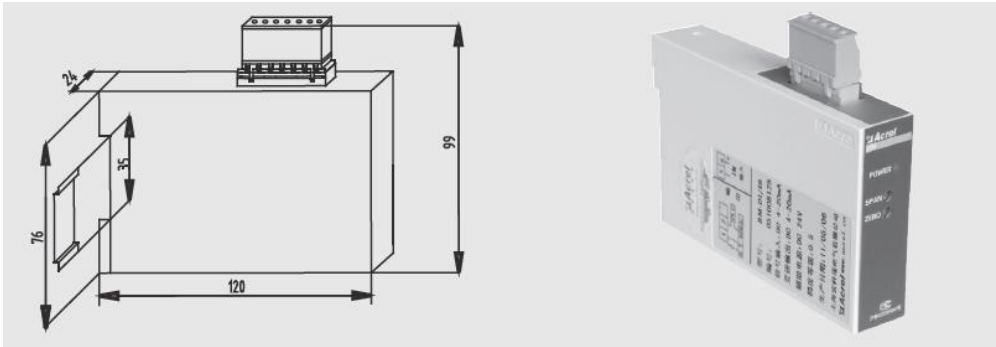

接线方式



技术数据

技术参数		指标
输入	范围	DC4~20mA
	阻 抗	可变，6V 压降在输入负载
	最大值输入值	电流：30mA
输 出	范围	DC4~20mA
	负 载	100~400 Ω (100 Ω 以下非线性) 默认为 250 Ω
	量程调节	依靠输出负载调节平衡
	保 护	短路保护
其 它	精度 / 线性	满量程 0.5%
	温度系数	≤200ppm/℃
	响应时间	≤400ms
	隔离电压	2kV，输入对输出和电源
	工作 / 贮存温度	-10~+55℃/-25~+70℃

7 两线制输出回路供电的交流电流隔离器


用途

该模块可以直接将最大5A AC或直接将CT的电流进行调制，隔离输出4-20mA。回路工作状态和输出电平由LED进行指示，模块内有浪涌保护电路，适用于恶劣环境。


产品规格

BM-AI/IS

外形尺寸

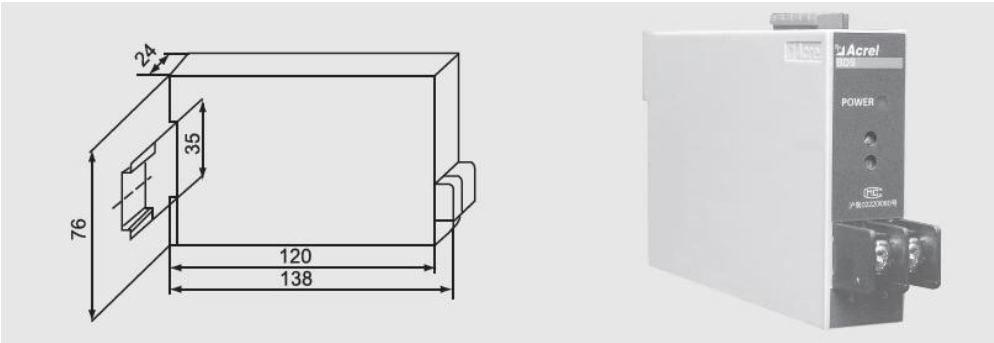

接线方式

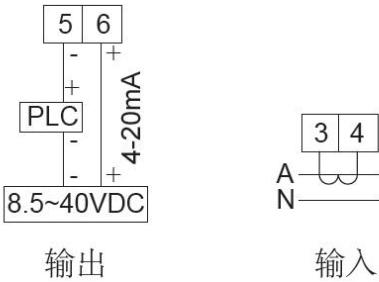

技术数据

技术参数		指标
输入	范围	AC 0~1A 或 AC 0~5A
	阻 抗	0.01 Ω
	最 大	持续 1.2 倍，瞬时 10 倍/1 秒
输 出	范围	DC 4-20mA
	负 载	≤500 Ω
	零点调节	5%
	量程调节	5%
	保 护	短路保护
电 源	范 围	8.5-40V DC, 一般 24V DC /2W
	最大电流	24mA
其 它	精度 / 线性	满量程 0.5%
	温度效应	≤200ppm/℃
	响应时间	≤400ms
	隔离电压	2kV，输入对输出
	工作 / 贮存温度	-10~+55℃ / -25~+70℃

8 两线制输出回路供电的交流电压隔离器


用途

该模块可以将最大450V AC电压变换并隔离输出标准的4-20mA电流，该模块具有浪涌保护，可以应用于电机起动和停止时监视。


产品规格

BM-AV/IS

外形尺寸

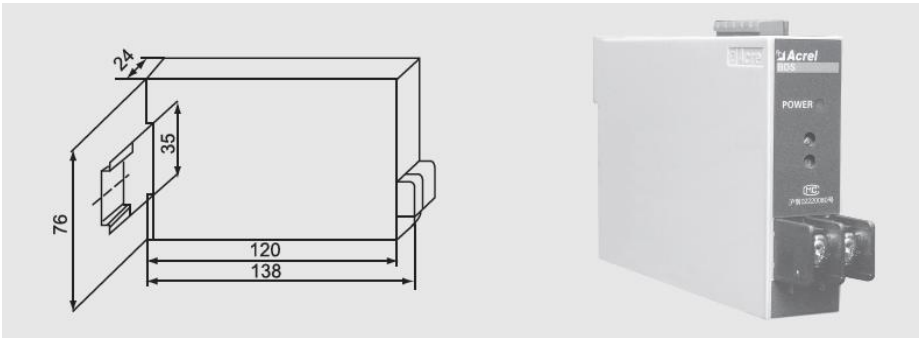

接线方式

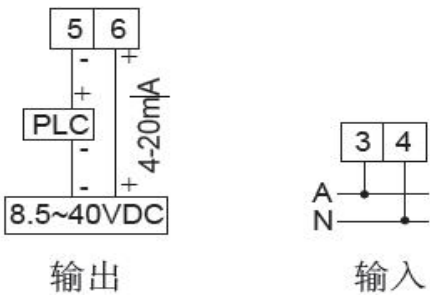

技术数据

技术参数		指标
输入	范围	AC100V，220V，380V，450V
	阻 抗	>100k Ω
	最 大	持续 1.2 倍，瞬时 2 倍/ 1 秒
输 出	范围	DC4~20mA
	负 载	≤500 Ω
	零点调节	5%
	量程调节	5%
	保 护	短路保护
电 源	范 围	8.5-40V DC，一般 24V DC /2W
	最大电流	24mA
其 它	精度 / 线性	满量程 0.5%
	温度效应	≤200ppm/℃
	响应时间	≤400ms
	隔离电压	2kV，输入对输出
	工作 / 贮存温度	-10~+55℃/-25~+7 0 ℃

9 热电阻隔离器


用途

该模块是RTD输入，比例输出2kV隔离的4-20mA信号。模块内具有浪涌保护电路，也适用于恶劣的环境工作。

产品规格


BM-TR/IS BM-TR/I

外形尺寸

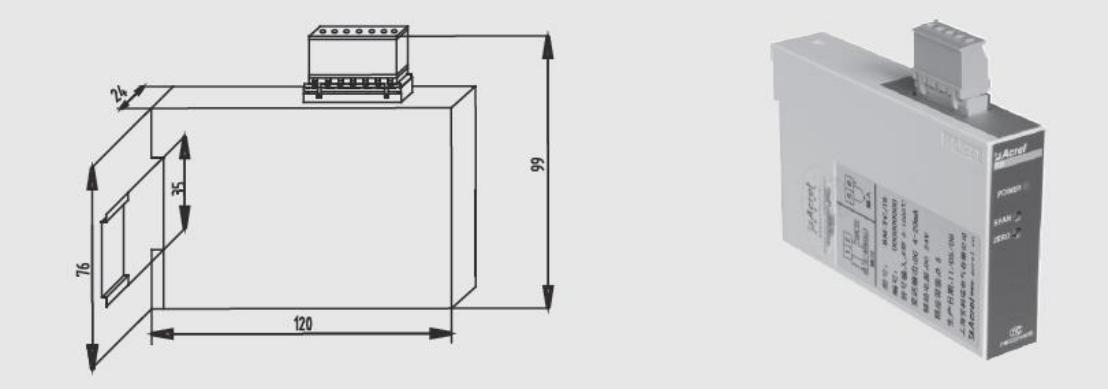

接线方式

BM-TR/I

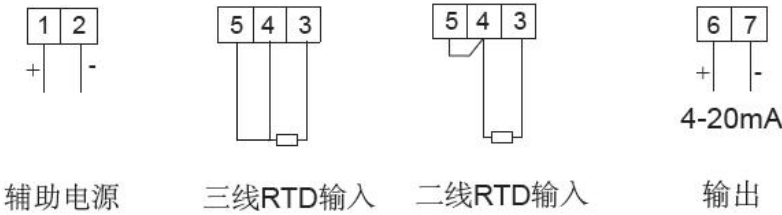

BM-TR/IS



技术数据

技术参数		指标
输入	范围	2 线或 3 线 RTD Pt100 ($\alpha=0.00385$) , -100℃~300℃
	其它特性	与温度成线性关系
输 出	范围	DC 4~20mA
	负 载	电流: $\leq 500\ \Omega$
	零点调节	5%
	量程调节	5%
	保 护	短路保护
电 源	范 围	8.5~40V DC, 一般 24V DC /2W
	最大电流	24mA
其 它	精度 / 线性	满量程 0.5%
	温度效应	$\leq 200\text{ppm}/^\circ\text{C}$
	响应时间	$\leq 400\text{ms}$
	隔离电压	2kV, 输入对输出
	工作 / 贮存温度	-10~+55℃ / -25~+70℃

10 两线输出回路供电电阻隔离器


用途

可对标准的2线电阻信号提供4-20mA的输出及2000V的隔离，其精度优于0.5%。



产品规格

BM-R/IS

外形尺寸

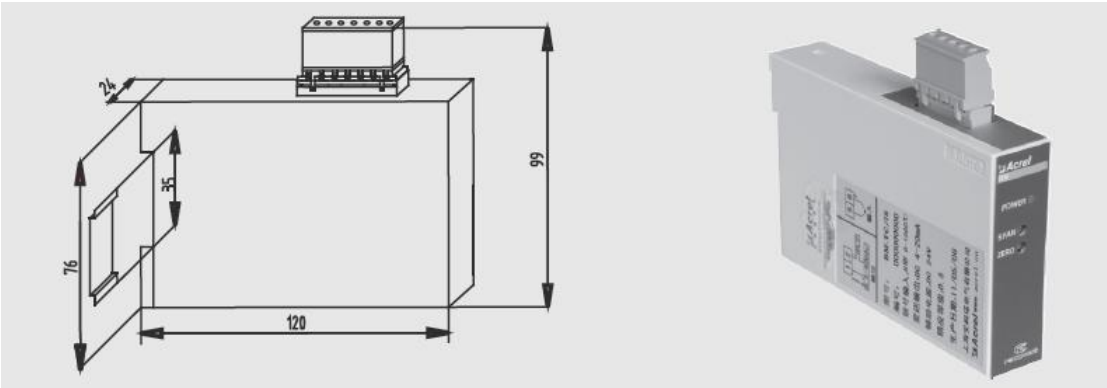

接线方式

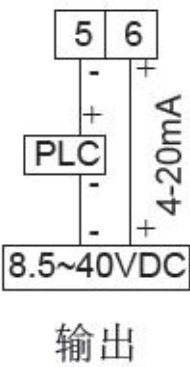

技术数据

技术参数		指标
输入	范围	0-100 Ω，0-1k Ω，0-5 k Ω，0-10 k Ω
	保护类型	齐纳二极管
输出	范围	4-20mA
	负 载	0-775 Ω、Rmax=(Vs-8.5/0.02) Ω
	负载影响	<0.1%
	保 护	短路保护
	零点调节	最小 5%
	量程调节	最小 5%
电 源	范 围	8.5~40V DC, 一般 24V DC /2W
	最大电流	24mA
其 它	精度 / 线性	满量程 0.5%
	工作 / 贮存温度	-10~+55℃/-25~+70℃

11 两线输出回路供电电位计隔离器


用途

电位计隔离器可对350 Ω到10k Ω的电位计提供4-20mA的输出及2kV隔离。其精度为0.5级 。

产品规格

BM-VR/IS

外形尺寸

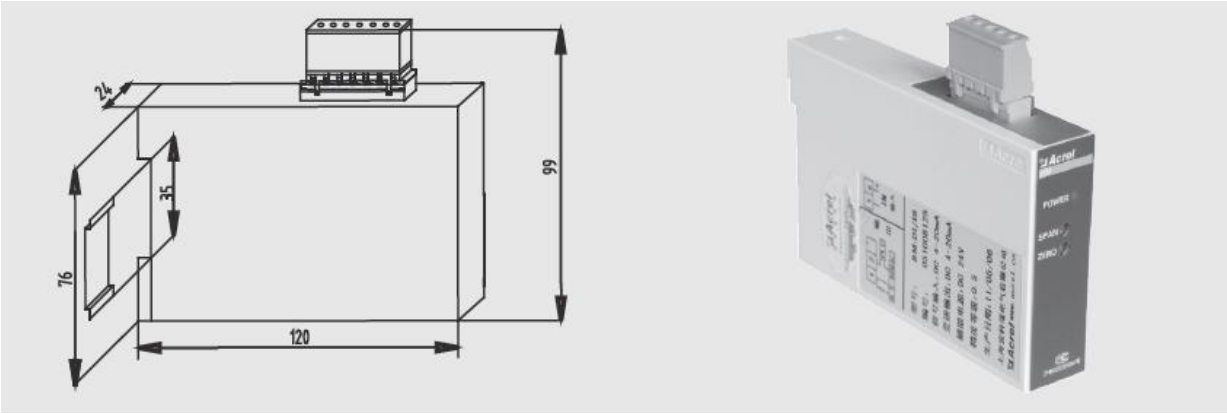

接线方式



技术数据

技术参数		指标
输入	范围	0～350 Ω (～10k Ω)
	默认设置	0～1k Ω
	保护类型	齐纳二极管
输出	范围	DC4-20mA
	负载	≤500 Ω
	负载影响	<0.1%
	保护	短路保护
	零点调节	5%
	量程调节	5%
电源	范围	8.5-40V DC, 一般 24V DC /2W
	最大电流	24mA
其它	精度/线性	满量程 0.5%
	工作/贮存温度	-10～+55℃ /-25～+70℃
	温漂	≤200ppm/℃
	隔离	输入与输出之间 2kV

说明书修订记录

日期	旧版本	新版本	修改内容
2020-01-04	V1.2	V1.3	1.去除 BM-DI/IS 输入中的 0-1mA 2.去除 BM-DI/J 3.智能温度变送器